



6.2. зеничные фонари в виде световой полосы с треугольным сводом

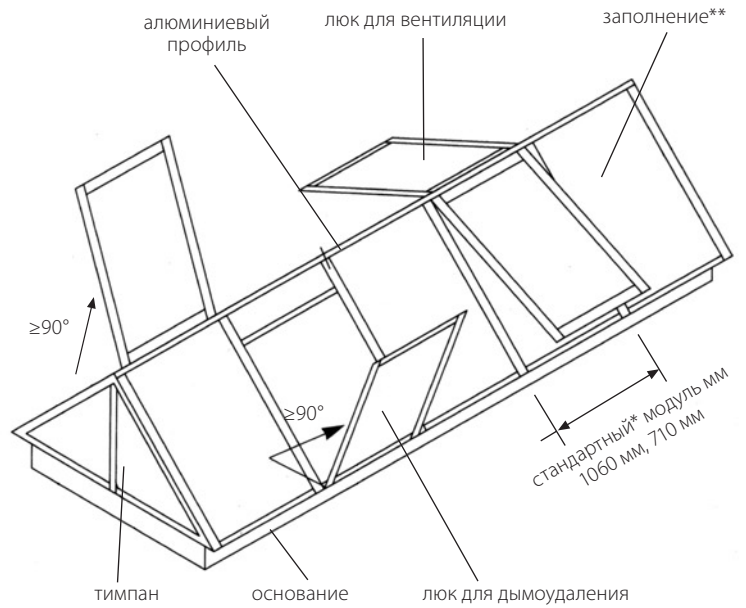

α – угол наклона (стандарт 30° или 45°)
 S – ширина (мин. 0,5 м; макс. 7 м)
 L – длина (без ограничений)
 H – высота (зависит от угла наклона и ширины)
 h – высота основания (стандарт 300 мм и 500 мм)

* Производитель подбирает модуль в зависимости от ширины световой полосы и заполнения свода.
 ** Заполнение на стр. 40.

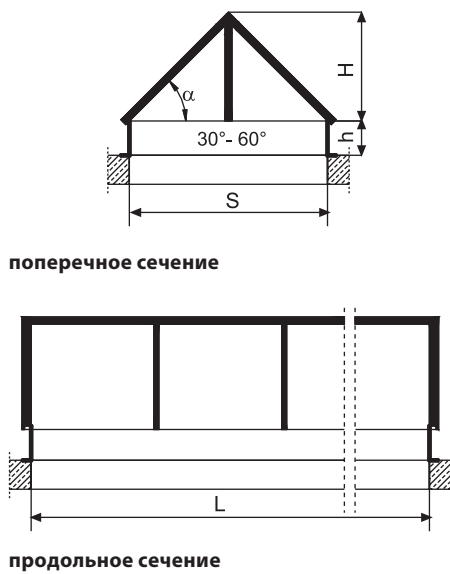

6.2.1. формы

